
GEPO


SCoPaC


SCoPaC




ALARME CATALYSEUR
TEST
MARCHE
ARRET







GEPO



SCoPaC


GEPO

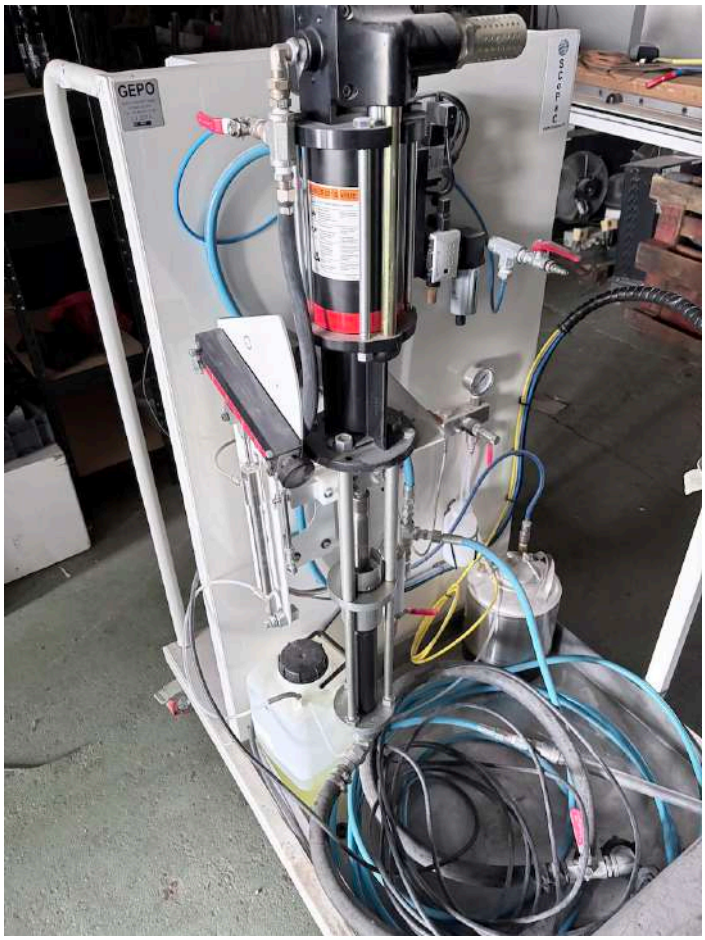
GEPO






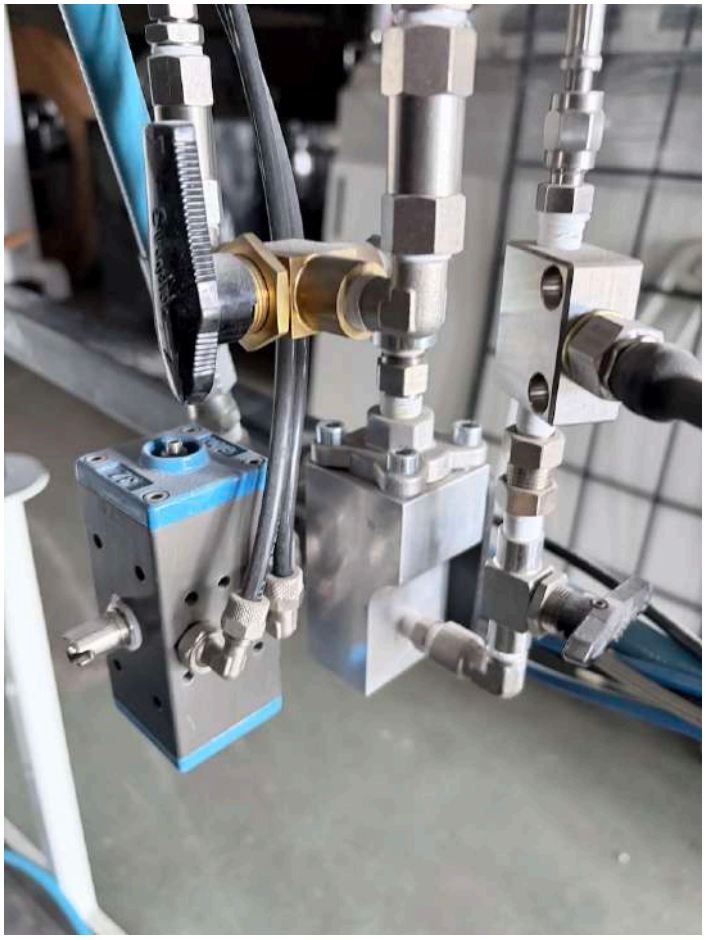




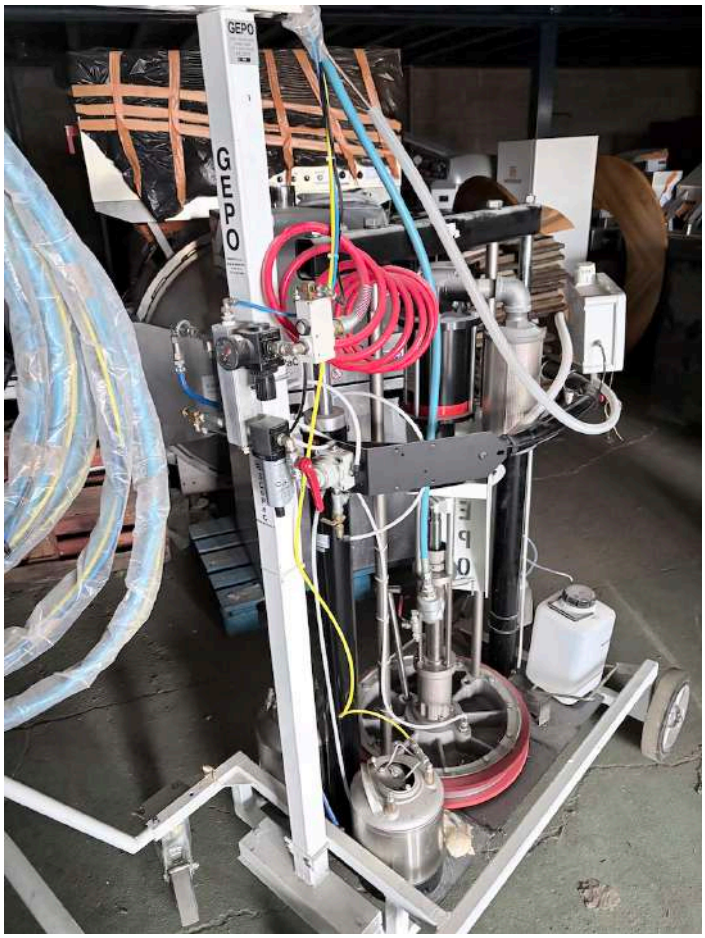


GEPO




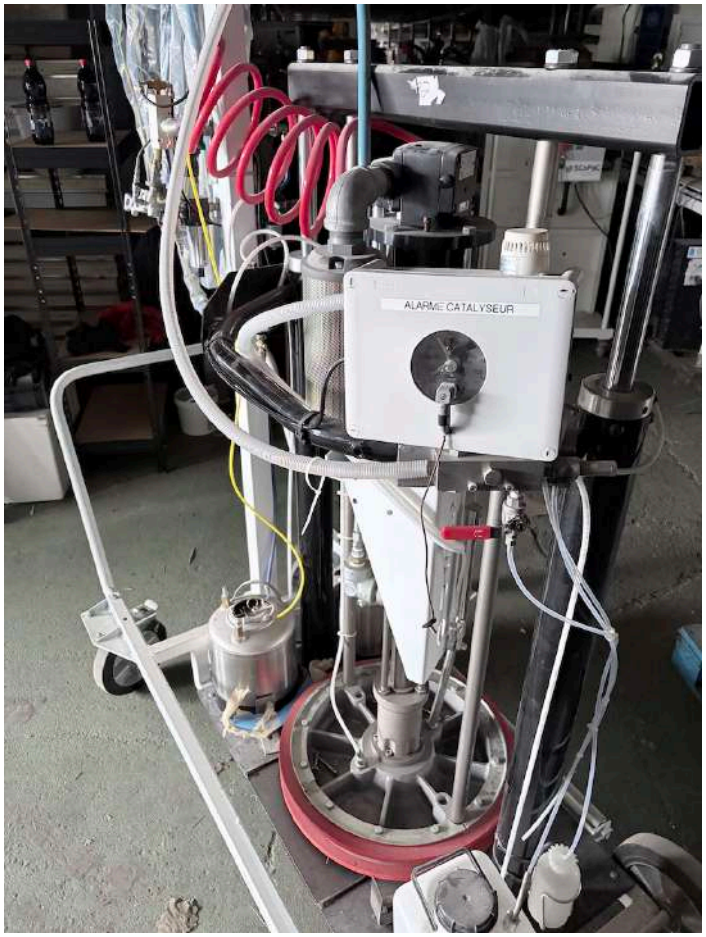



ALARME CATALYSEUR





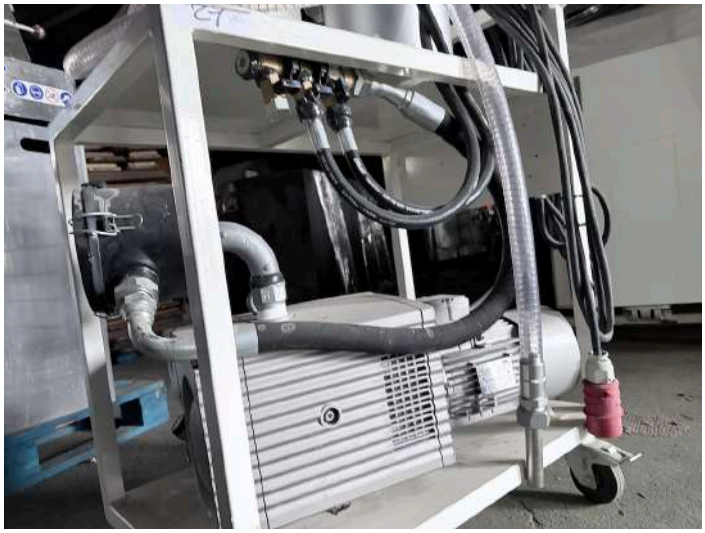

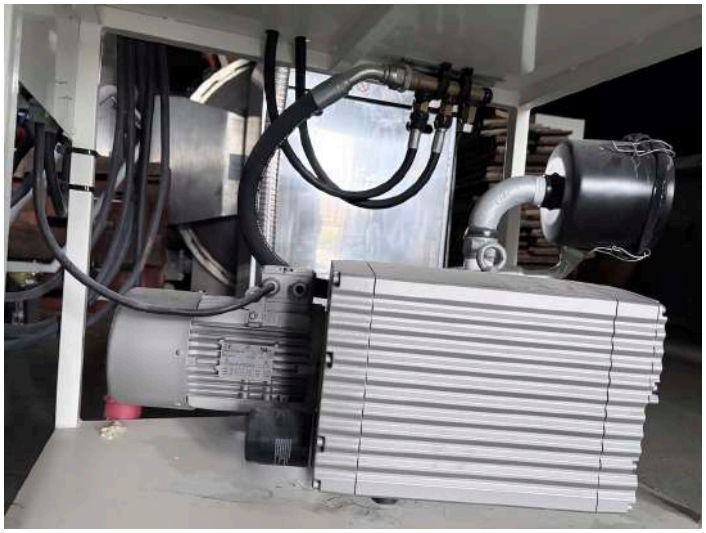


SCoPaC



SCoPaC




230 VOLT
h1
94/9/CE ATEX
EN 60079 - ZONE 2
99/92/CE
SCoPaC
www.scopac.fr





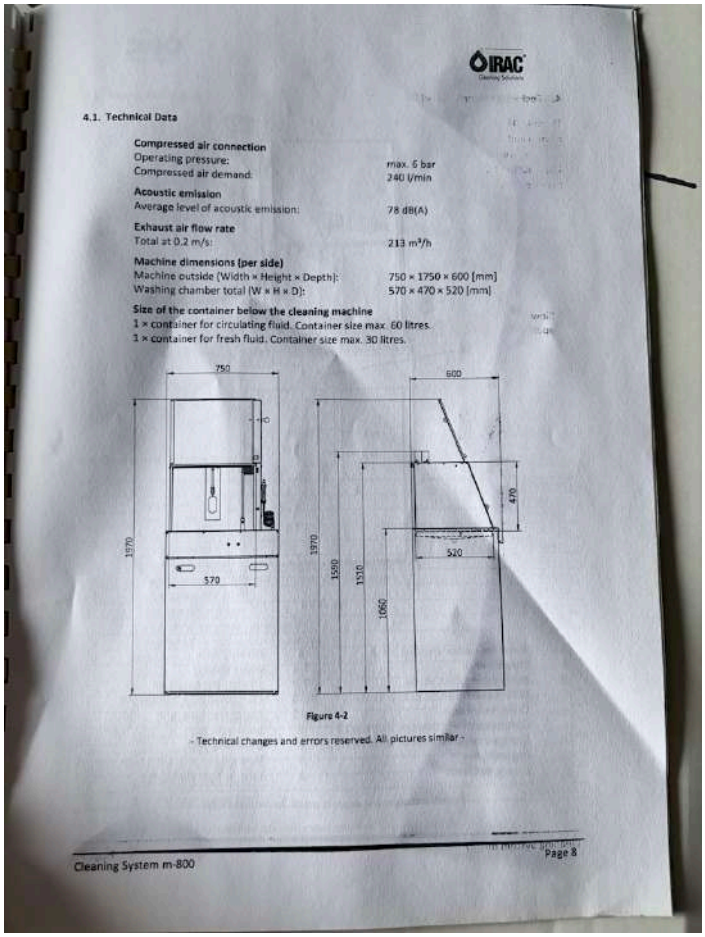

IRAC

4.1. Technical Data

Compressed air connection
Operating pressure: max. 6 bar
Compressed air demand: 240 l/min

Acoustic emission
Average level of acoustic emission: 78 dB(A)

Exhaust air flow rate
Total at 0.2 m/s: 213 m³/h

Machine dimensions (per side)
Machine outside (Width × Height × Depth): 750 × 1750 × 600 [mm]
Washing chamber total (W × H × D): 570 × 470 × 520 [mm]

Size of the container below the cleaning machine
1 × container for circulating fluid. Container size max. 60 litres.
1 × container for fresh fluid. Container size max. 30 litres.

Figure 4-2

- Technical changes and errors reserved. All pictures similar -








DÉFAUT
THERMIQUE
DÉVIDOIR
EMERGENCY
STOP
EMERGENCIA